Das Mayener System -Bezeichnungen in der Dachaufmaßtechnik-

- Die Benennung beginnt an der **äußersten, linken, oberen Ecke** und wird im Uhrzeigersinn vorgenommen. Die Längen werden mit dem Buchstaben „L“ bezeichnet.
- Die Firste werden in der Reihenfolge ihrer Höhe benannt. **F1 ist der niedrigste First** am Gebäude.
- Die Flächen werden nach den dazugehörigen Trauflängen benannt.
- Grate (G) und Kehlen (K) werden nach den Flächen benannt, zwischen denen sie verlaufen. Verfallgrate erhalten die Abkürzung Vg.
- Ortgänge (inklusive derer, die durch ein Krüppelwalm entstehen) werden von links oben beginnend fortlaufend mit den entsprechenden Ziffern benannt (O_1, O_2 ...).
- Die Grundlängen der „Ortgängen am Krüppelwalm“ werden mit x bezeichnet und erhalten die gleiche Ziffer wie der dazugehörige Ortgang.
- Sparren (S) bekommen die Bezeichnung des Firstes und der Traufe, zwischen denen sie verlaufen. (Firstziffer wird zuerst genannt)
- Die Grundmaßlänge X bei Walmdächern mit verschiedenen Dachneigungen erhalten die gleiche Bezeichnung wie der dazugehörige Sparren.

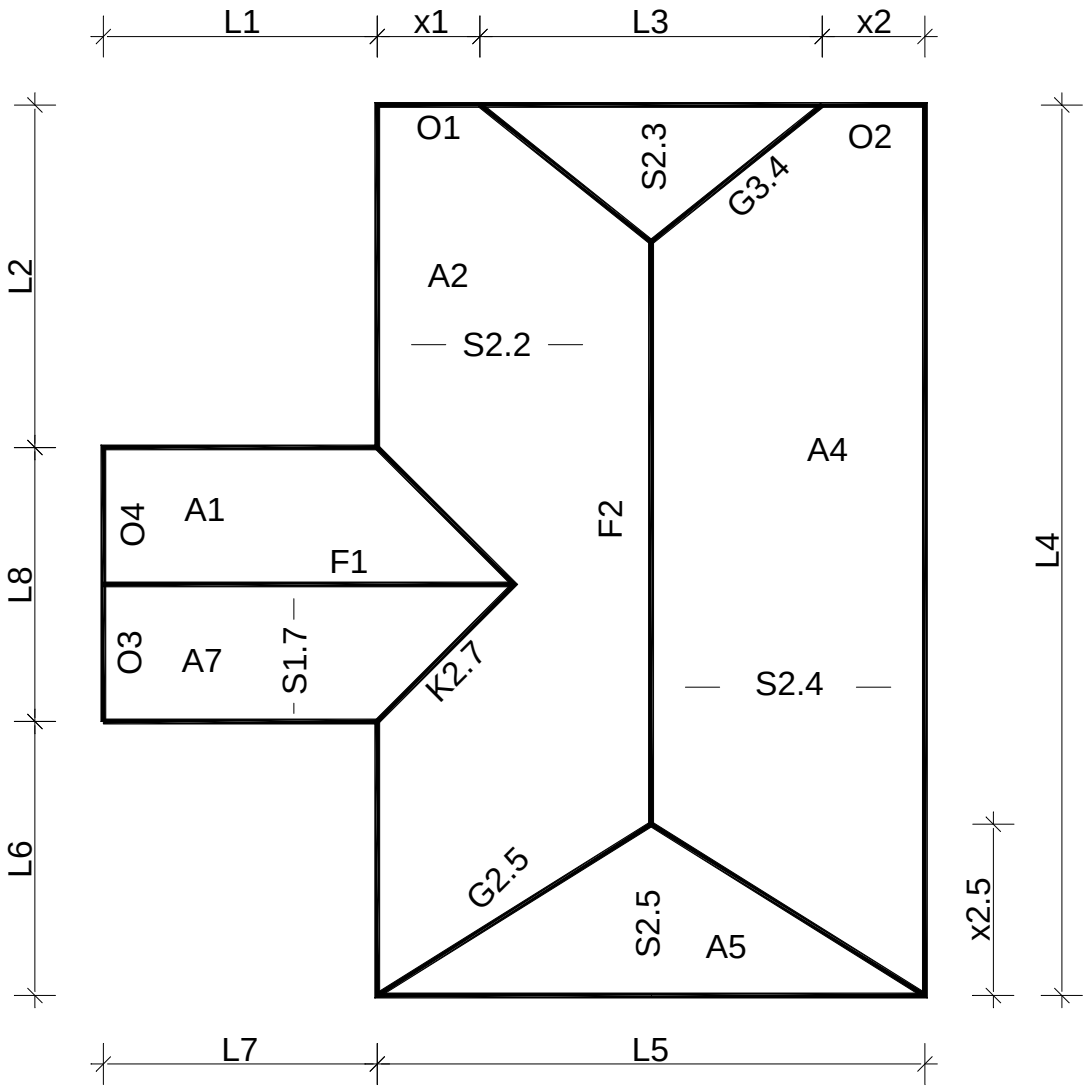

Name: _____ Klasse: Da _____ Datum: __.__.____ Note: ____